



CNAS




hibrilift

elevador para pessoas
diretiva máquinas



O elevador mais versátil, onde o seu desenho e o seu desempenho se unem para um produto único e exclusivo. Estudo personalizado de cada instalação > melhor resultado para cada cliente.
Consumo mínimo > equipamento ideal para vivendas residenciais. Fácil instalação > em caixa de alvenaria ou estrutura autoportante, de chapa ou vidro "panorâmica", no interior ou no exterior do edifício.

O elevador que imaginas !



Carga útil	250 KG/m2
Curso máximo	15.000 mm
Poço mínimo	200 mm
Pé-direito piso superior (sem porta de cabina)	2.500 mm
Pé-direito piso superior (com portas automáticas)	2.600 mm
Velocidade máxima	0,15 m/s
Potência motor	2 / 3 cv
Portas exteriores semi-automáticas	PL= 650 a 900 mm

cabinas



Silver (série)



Vulcano luxo (opcional)

Equipamento




Manobra eletrônica programável
Botão de pulsação contínua na cabina (para cabinas sem porta)
Renovação automática
Sistema de segurança automático que permite a descida até ao piso em caso de falha da corrente elétrica
Reenvio temporizado ao piso inferior
Botoneiras exteriores: botão de chamadas + braille + seta de sentido de marcha
Botoneira de revisão
Temporizador automático para a luz de cabina

Central de 1 velocidade com válvulas progressivas
Bomba manual de subida emergência
Botão de descida de emergência
Pressostato de excesso de carga
Manómetro de pressão
Indicador de nível de óleo
Chave de corte
Motor submerso



embarque da cabina

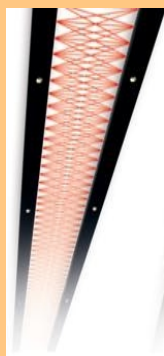

barreira fotoelétrica
altura de proteção de 2.000 mm

(série)

portas de cabina



Automáticas de 2,3 ou 4 folhas
Acabamento standard em inox
Opcionais:
Janela grande panorâmica ou vidro total
Porta tipo BUS
Operador de cabina com VVVF

(opcional)

portas de piso



(Série)

Portas semiautomáticas/automáticas com acabamento em epóxi
Janela com vidro aramado
Decoração em alumínio cor natural
Homologação pára-chamas PC30
Botoneira inserida no aro das portas
Opcionais:
Portas tipo BUS
Portas em aço inox
Janela grande panorâmica ou vidro total (portas semi-automáticas e portas automáticas)



(opcional)




(opcional)



(opcional)

Iluminação de cabinas

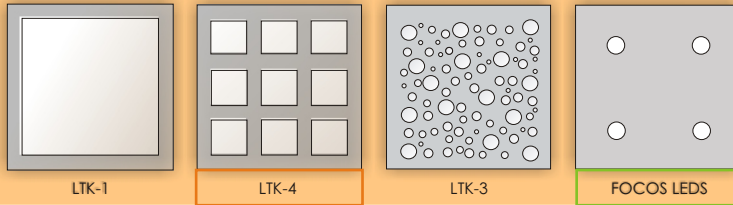


LTK-1

LTK-4

LTK-3

FOCOS LEDS

paredes em skinplate (série)

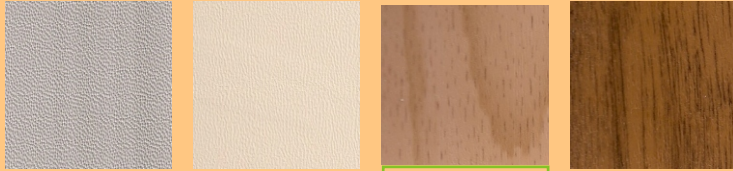

CINZA U-59

CREME U-64

MADEIRA E-33

MADEIRA E-12

paredes em fórmica (opcional)



5167

1118

2958

2510

1139

K3236

K2046

pisos de borracha (série)



MADEIRA CLARA

MADEIRA CINZA

PEDRA

VERDE

CINZA

AZUL

TACOS PRETO

pisos em pedra (opcional)



NEGRO TEBAS

CINZA EXPO

CREME MINERVA

VERMELHO EROS

BRANCO NORTE

AZUL MARINHO

VERDE LIMA

corrimões (opcional)




TUBULAR RETO



TUBULAR CURVO

botoneiras cabina / exteriores






COMPANHIA NACIONAL DE ASCENSORES, LDA

ASCENSORES • MONTA CARGAS • MONTA PRATOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Paulo Choffat, nº 4 • 2605-050 BELAS
TEL.: 214 318 040 • FAX: 214 318 049
Email: cnas@cnas.pt



LH-1000 / Planta Elevador

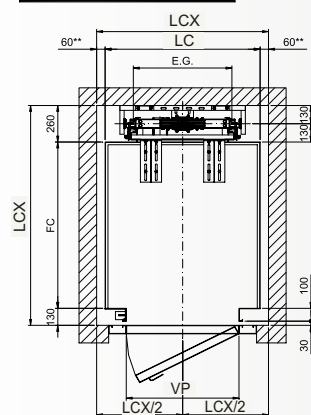

LCX: LARGURA DA CAIXA
FC: FUNDO DA CAIXA
VP: VÃO DE PORTA

LC: LARGURA CABINA
FC: FUNDO CABINA

Guia: T-82/9
EQ: 550/700
Roda: Ø320

** Medidas mínimas



MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DA CABINA

MEDIDAS	1 EMBARQUE	VÃO DA PORTA	CARGA (Kg)
Largura	700	650	250
Fundo	700		
Largura	1000	700/800	225
Fundo	900		
Largura	1000	800	250
Fundo	1000		
Largura	1000	800	300
Fundo	1200		
Largura	1100	800/900	385
Fundo	1400		

CARACTERÍSTICAS

Curso	15 m
Nº pisos	5
Poço	0.2 m
Extracurso	2.5 m
Velocidade	0.15 m/s
Tensão	Monofásica Trifásica

LH-1000 / Alçado Elevador

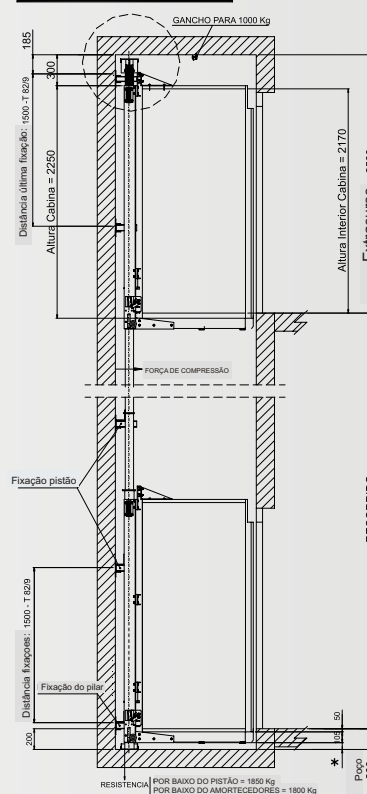

*COM PAVIMENTO DE BORRACHA: 45
*COM PAVIMENTO EM PEDRA: 25

medidas do quadro manobra: 400x400x200 mm (largura x altura x profundidade)

medidas da central hidráulica: 530x820x280 mm (largura x altura x profundidade)

medidas do armário autoportante: 720x1600x440 mm (largura x altura x profundidade)

conforme Diretiva 2006/42/CE